


Нониусный глубиномер с крючком




1248-1501

- Изготовлен из нержавеющей стали
- Матовое хромирование шкалы для считывания результатов измерений без бликов
- Дополнительные принадлежности: мод. 6141

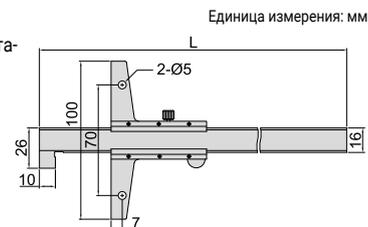

2



Цена деления: 0,05 мм

(мм)

Исполнение (Артикул)	Диапазон измерения	Предел допускаемой абсолютной погрешности	L
1248-150	0-150	±0,05	266
1248-200	0-200	±0,05	316
1248-300	0-300	±0,08	416

Цена деления: 0,02 мм





(мм)

Исполнение (Артикул)	Диапазон измерения	Предел допускаемой абсолютной погрешности	L
1248-1501	0-150	±0,03	266
1248-2001	0-200	±0,03	316
1248-3001	0-300	±0,04	416

Нониусный глубиномер с крючком



1243-2001

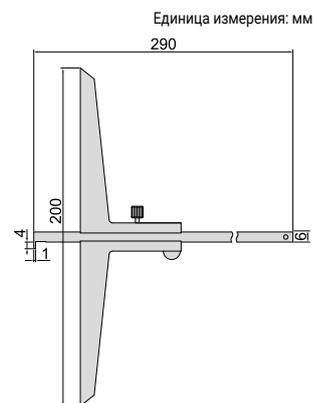

- Цена деления: 0,02 мм
- Изготовлен из нержавеющей стали
- Матовое хромирование шкалы для считывания результатов измерений без бликов

Исполнение (Артикул)	Диапазон измерения	Предел допускаемой абсолютной погрешности
1243-2001	0-200	±0,03

(мм)