

# SATO 725

With a light pattern optimized for tractors and other agricultural vehicles, and a tempered glass lens for excellent chemical resistance, the Sato 725 is ready to hit the fields. Thanks to the perfect color rendering that allows you to see clearly and easily distinguish different materials, this work light will make your job easier and more efficient. Unwanted electrical interference will not compromise the operation of your vehicle as this light is ECE R10-approved. The hassle-free Sato 725 comes with a swivel bracket for easy adjustment of the light beam and is a plug-and-play replacement for other oval work lights on the market. An excellent fit for agriculture, the Sato 725 withstands vibration of up to 8 Grms at 5-2000Hz and delivers 2200 operational lumens. Also available as a top-down version.



Не все продукты доступны на всех рынках. В ходе постоянного совершенствования продукта технические характеристики и дизайн могут меняться. Все значения являются номинальными. На иллюстрациях не всегда изображен дизайн каждой версии, а некоторые функции зависят от версии. Световой поток варьируется в зависимости от цвета рассеивателя.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Теоретический световой поток	<b>3500 lm</b>	Вибрация	<b>8Grms 5-2000Hz</b>
Рабочий световой поток	<b>2200 lm</b>	объектив	<b>Glass</b>
Цветовая температура	<b>5000 K</b>	Корпус	<b>Aluminium</b>
Номинальное напряжение, DC	<b>12 V</b> <b>24 V</b>	Масса	<b>0.81 kg</b>
Входное напряжение, DC	<b>9 - 32 V</b>	Класс защиты IP	<b>IP68, IP6K9K</b>
Потребляемая мощность	<b>32 W</b>	Соляной туман	<b>ISO 9227 240H</b>
Номинальный ток при	<b>12V=2.5A, 24V=1.4A</b>	ЭМС	<b>CISPR 25 Class 5, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2, EN 12895, ECE R10</b>
Разъем	<b>Built-in Deutsch DT-2 (2-pin)</b>	Рабочие температуры	<b>-40°C... +85°C (Overheat protected)</b>
Монтаж	<b>M8</b>	Номера деталей	<b>Flood: 985-407B, Top-down Flood: 985-409B</b>
Удар	<b>60G</b>		

## РАЗЪЕМЫ




## КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Easy adjustment with swivel bracket
- Optimized illumination of a specific area
- Tempered glass lens for excellent durability

## СВЕТОВЫЕ ПЯТНА

### Sato 725, 2200lm

#### Flood

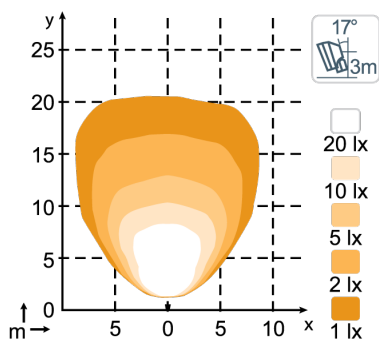

## ЧЕРТЕЖИ

