



Вырубные втулки DIN 9845 тип А, без буртика
 Schneidbuchsen nach DIN 9845 Form A, ohne Bund
 Snijbussen volgens DIN 9845 type A, zonder kraag
 Matrices de perçage DIN 9845 type A, sans collerette

WZ 7091


Тип А

Материал: HWS 12% Cr
Твердость: 62 ± 2 HRC
 Другие размеры, материалы и шаг 0,01 мм выполняются под заказ.

Material: HWS 12% Cr
Härte: 62 ± 2 HRC
 Andere Abmessungen, Werkstoffe und Stufung 0,01 mm auf Wunsch lieferbar.

Materiaal: HWS 12% Cr
Hardheid: 62 ± 2 HRC
 Andere afmetingen, materiaalsoorten en sprongen van 0,01 mm op wens leverbaar.

Matière: HWS 12% Cr
Dureté: 62 ± 2 HRC
 Autres dimensions, matières et pas de 0,01 mm possible sur demande.

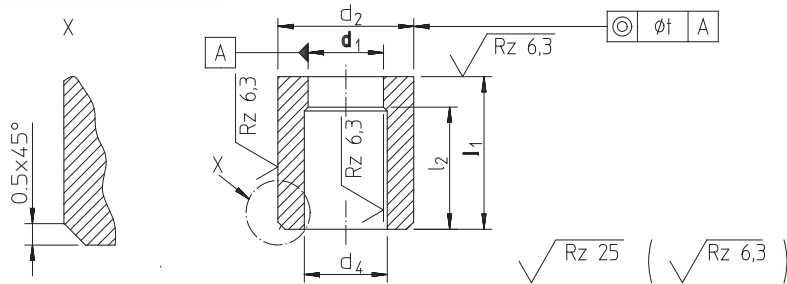

Артикул	d ₁ h6	короткий kurz kort court		длинный lang lang long		Шаг Stufung Stap Pas	d ₂ n6 = d ₁ +	d ₄ ±0,1	t
		l ₁ +0,5 0	l ₂	l ₁ +0,5 0	l ₂				
WZ 7091	1,00	20	18	28	26	0,10	5	0,3	0,01
WZ 7091	1,10-2,00	20	17	28	25	0,10	6	0,3	0,01
WZ 7091	2,10-3,00	20	17	28	25	0,10	7	0,5	0,01
WZ 7091	3,10-4,00	20	17	28	25	0,10	8	0,5	0,01
WZ 7091	4,10-5,00	20	16	28	24	0,10	10	0,7	0,01
WZ 7091	5,10-6,00	20	16	28	24	0,10	12	0,7	0,02
WZ 7091	6,10-8,00	20	16	28	24	0,10	15	0,7	0,02
WZ 7091	8,10-10,00	20	16	28	24	0,10	18	1,0	0,02
WZ 7091	10,10-12,00	20	15	28	23	0,10	22	1,0	0,02
WZ 7091	12,10-15,00	20	15	28	23	0,10	26	1,0	0,02
WZ 7091	15,50-18,00	-	-	28	23	0,50	30	1,0	0,02

Вырубные втулки DIN 9845 тип В, с буртиком
 Schneidbuchsen nach DIN 9845 Form B, mit Bund
 Snijbussen volgens DIN 9845 type B, met kraag
 Matrices de perçage DIN 9845 type B, avec collerette

WZ 7092


Тип В

Материал: HWS 12% Cr
Твердость: 62 ± 2 HRC
 Другие размеры, материалы и шаг 0,01 мм выполняются под заказ.

Material: HWS 12% Cr
Härte: 62 ± 2 HRC
 Andere Abmessungen, Werkstoffe und Stufung 0,01 mm auf Wunsch lieferbar.

Materiaal: HWS 12% Cr
Hardheid: 62 ± 2 HRC
 Andere afmetingen, materiaalsoorten en sprongen van 0,01 mm op wens leverbaar.

Matière: HWS 12% Cr
Dureté: 62 ± 2 HRC
 Autres dimensions, matières et pas de 0,01 mm possible sur demande.

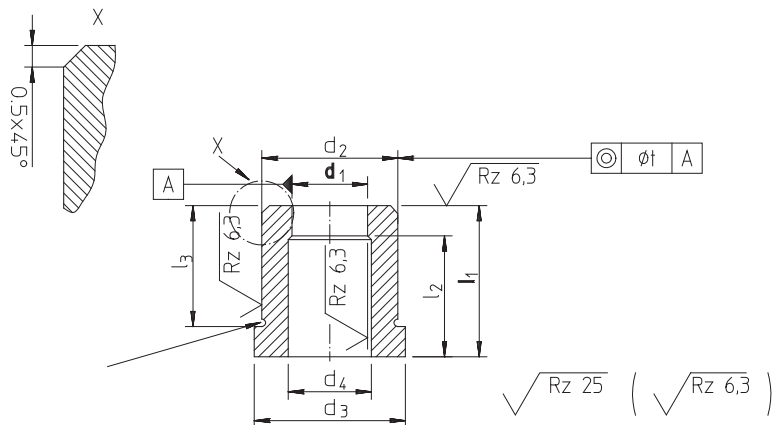

Артикул	d ₁ h6	короткий kurz kort court			длинный lang lang long			Шаг Stufung Stap Pas	d ₂ k6	d ₃	d ₄ ±0,1 =d ₁ +	t	
		l ₁ +0,5 0	l ₂	l ₃	l ₁ +0,5 0	l ₂	l ₃						
WZ 7092	1,00	l ₁	20	18	16	28	26	24	0,10	5	7	0,3	0,01
WZ 7092	1,10-2,00	l ₁	20	17	16	28	25	24	0,10	6	8	0,3	0,01
WZ 7092	2,10-3,00	l ₁	20	17	16	28	25	24	0,10	7	9	0,5	0,01
WZ 7092	3,10-4,00	l ₁	20	17	16	28	25	24	0,10	8	10	0,5	0,01
WZ 7092	4,10-5,00	l ₁	20	16	16	28	24	24	0,10	10	12	0,7	0,01
WZ 7092	5,10-6,00	l ₁	20	16	16	28	24	24	0,10	12	14	0,7	0,02
WZ 7092	6,10-8,00	l ₁	20	16	16	28	24	24	0,10	15	17	0,7	0,02
WZ 7092	8,10-10,00	l ₁	20	16	16	28	24	24	0,10	18	20	1,0	0,02
WZ 7092	10,10-12,00	l ₁	20	15	16	28	23	24	0,10	22	24	1,0	0,02
WZ 7092	12,10-15,00	l ₁	20	15	16	28	23	24	0,10	26	28	1,0	0,02
WZ 7092	15,50-18,00	-	-	-	-	28	23	24	0,50	30	32	1,0	0,02