

ЦОКОЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ



- Модульное исполнение с креплением на "U" рейку согласно EN 60715, шириной 35 мм.
- ZSE-.. согласно IEC 60884-1 – тип разъема E, обеспечивает контакт с помощью розетки с двумя круглыми гнездами и средним заземляющим штифтом. Этот тип иногда обозначается как французский.
- ZSF-.. согласно DIN 49440 - тип разъема F (Schuko) иногда обозначаемый как немецкий. Отличается исполнением заземляющего контакта, выполненного в виде двух контактных бляшек, расположенных по периметру разъема.

Цокольные розетки



Тип	Подвод	Заказной номер	Количество модулей	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
ZSE-03	снизу	OEZ:37290	2,5	0,15	1
ZSE-06	сверху и снизу	OEZ:37291	2,5	0,15	1
ZSF-03	снизу	OEZ:37292	2,5	0,15	1
ZSF-06	сверху и снизу	OEZ:37293	2,5	0,15	1

Параметры



Тип	ZSE-.., ZSF-..
Стандарты	IEC 60884-1, DIN 49440
Сертификационные знаки	ENEC
Номинальное рабочее напряжение/ток	U_n/I_n AC 230 V/16 A
Установка на "U" рейку согласно EN 60715 - тип	TH 35
Температура окружающей среды	-25 ÷ +55 °C
Степень защиты	IP20
Присоединение	1 ÷ 16 mm ² , 2x (1 ÷ 4) mm ²

Размеры

ZSE-..

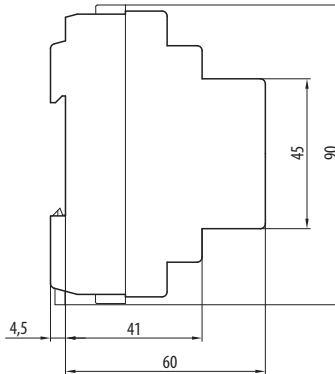

ZSF-..

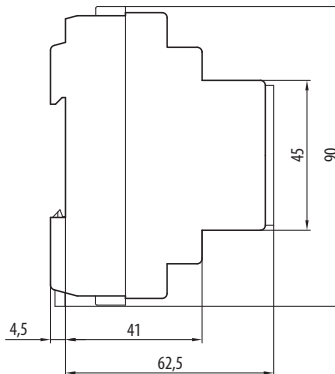

Схема

ZSE-.., ZSF-..

